




明泰铝业

生活有铝更美好



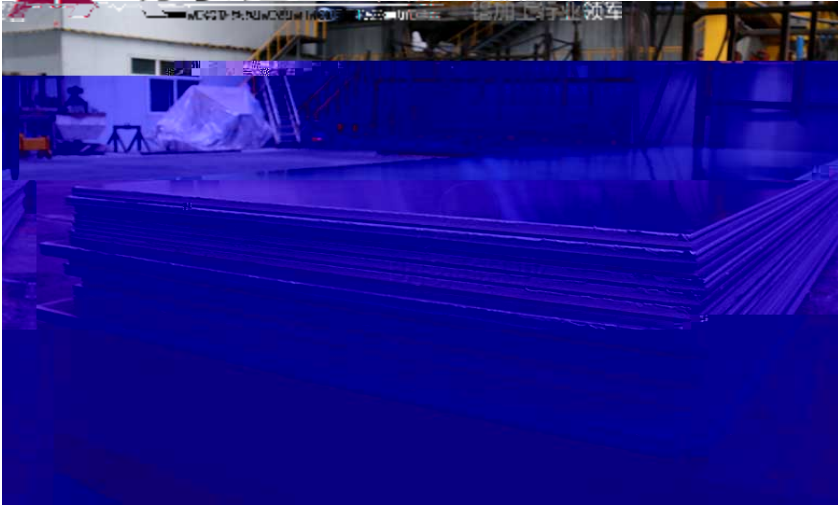

2A14铝板属于硬铝合金，热强性较好，具有良好的可切削性，电阻率、点焊和缝焊性能良好，可热处理强化，有挤压效应，因此，纵向、横向性能有所差异。2A14铝板抗拉强度可以达420MPa，伸长率10%以上，我国目前生产2A14系列铝板的厂家较少，明泰铝业就是为数不多的厂家之一。

2A14铝板应用于要求高强度与硬度（包括高温）的场合，重型锻件、厚板和挤压材料，车轮与结构元件，卡车构架与悬挂系统零件等领域都需要2A14铝板的参与。明泰生产的2A14铝板同2A11铝板一样，熔炼温度在700℃-750℃之间，轧制温度在390℃-430℃之间，但是铸造温度、挤压温度比2A11铝板要求高，分别在715℃-730℃之间和440℃-460℃之间。

2A14 铝板市场应用

用于要求高强度与硬度(包括高温)的场合，重型锻件、厚板和挤压材料，车轮与结构元件，卡车构架与悬挂系统零件、大型框架、桥梁、模具、大型外盖、航空发动机零件、汽车底盘、汽车零件、船舶制造和管道。



大型锻件



厚板和挤压材料



车轮与结构元件



大型框架



桥梁



模具



大型外盖



航空发动机零件



汽车底盘



2A14 铝板优势

优势

1

2A14铝板伸长率10%以上，硬度能达到135HB，自然时效长，长可达到15h。

优势
2

2A14铝板具有良好的可切削性，电阻率、点焊和缝焊性能良好。

优势
3

同2A11铝板一样，是一种硬铝合金，强度高，导热性能好，可做热化处理。

优势
4

2A14铝板切边质量好，无毛刺，无油污情况出现。

2A14铝板其他价格分析?

2A14铝板价格与规格有关长江铝业

价+加工费

铝板合金包装发货



铝板合金包装发货



铝板合金包装发货



加装木托并用钢带加固,避免运输过程中的碰撞,保证铝板几何形状不变;



出口产品,均采用有熏蒸标示的木箱和托架进行包装;



根据客户的其他包装要求进行包装;

联系我们 实力厂家,可定制 匠心出精品



650+

大中型数字化设备



365

中、高级研发工程师



300+

专业售后服务人员

公司主要开展铝板带箔、铝型材、铝再生资源综合利用等业务，拥有国内第一条“1+4”热轧生产线，3300MM宽幅“1+1”热轧生产线、国际先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备。产品可广泛应用于轨道车体、汽车制造、新能源电池、动力电池托盘、水冷板、逆变器、5G通讯、特高压输电、医药食品包装等国民生产的众多领域。

考察联系地址:河南郑州市巩义市回郭镇开发区人和路北段

明泰铝业铝板带箔生产厂家

